


多機能電話機 簡易取扱説明書

1. 各部説明

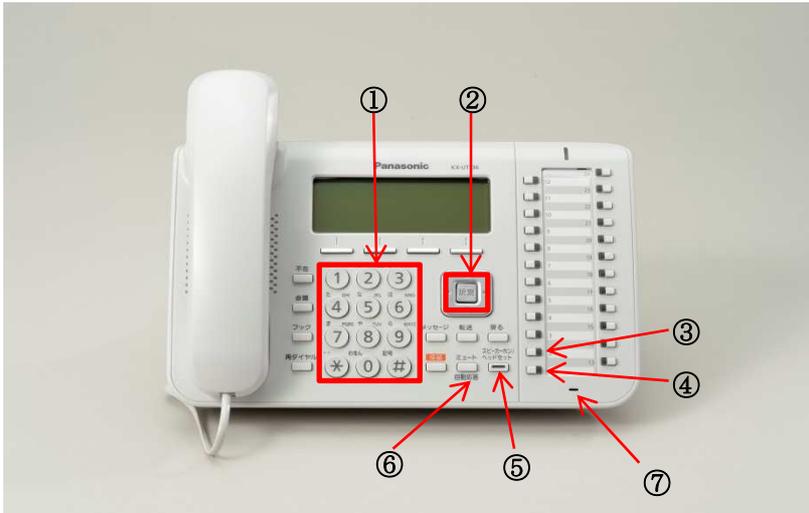

- ① 数字キー
- ② 決定キー
- ③ 通話キー/LED
- ④ 外部入出力キー/LED
- ⑤ オフフックキー/LED
- ⑥ ミュートキー/LED
- ⑦ 音声マイク

2. 操作方法

1) インカムの会話を電話機のスピーカーで聞く、マイク（受話器）で話す

- グループ1で聞く、話す：③（通話キー）、①（数字キーの1）＋②（決定キー）
- グループ2で聞く、話す：③（通話キー）、①（数字キーの2）＋②（決定キー）
- グループ3で聞く、話す：③（通話キー）、①（数字キーの3）＋②（決定キー）
- グループ4で聞く、話す：③（通話キー）、①（数字キーの4）＋②（決定キー）

この状態で、選択したグループの子機と⑦の音声マイクにより会話ができます。音声マイクで会話をしない場合は、⑥のミュートキーを押します。

また、受話器では常に会話でき、会話終了後、受話器を戻すと、グループ選択が終了するので、再度、1)の操作を行います。会話終了後、受話器を戻すときに、⑤のオフフックキーを押して戻すと、グループ選択を終了せず、以前の会話状態を継続することができます。

注1) グループが選択されると、“グループ x x が選択されました”と音声メッセージが出力されます。但し、コンパクト版のサーバーは、グループ2以降の選択はできません。誤って選択した場合は、エラーになるので、再度、グループ1を選択して下さい。

注2) グループ選択中に、他のグループへ変更はできません。⑤のオフフック鉤を押すか、受話器を OFF/ON し、グループ会話を終了してから、再選択する必要があります。

2) インカムのグループ会話を終了する

⑤の点燈中のオフフック鉤を押すか、受話器を OFF/ON します。

3) すべてのグループに一斉連絡する

操作：①（数字キーの1）＋②（数字キーの1）＋③（決定キー）

“一斉連絡をします”とアナウンスされます。

4) 個別子機の呼びだしを行う

操作：①（数字キーの1）＋②（数字キーの2）＋③“子機番号”＋④（決定キー）

“個別呼び出しします”とアナウンスされます。

（呼び出された子機は、“個別呼び出しされました”とアナウンスされます）

電話機からの会話をやめると子機は、呼び出される前のグループに戻ります。

3. 補足

実際に外部音声出力中の場合は下記のような状態となります。



グループ1をインカムで使用中の場合の設定手順

- 手順1) 数字“1”＋決定 → 右側の2のLEDが緑点灯
スピーカーホン/ヘッドセットのLEDが赤点灯
内部スピーカーから“グループ1（いち）が選択されました”と音声メッセージ
- 手順2) 右側の1の釦を押す → 1のLEDが赤点灯
外部スピーカーからインカムの音声出力される