


製品仕様書	製品名	型式
	アンテナ(PoE対応)	TBE-AP2

- 特長
- ※ 送受信周波数を2.4/5GHz切替可能
  - ※ PoE給電可能
  - ※ WEBにて日本語設定可能

定格

アンテナ	外部無指向性OMNIアンテナ
送信出力	10mW
通信周波数	2.412~2.472GHz(1~13ch) 5.15~5.35GHz、5.47~5.725GHz
通信規格	IEEE802.11b/g/a/n
データ転送速度	IEEE802.11g : 最大54Mbps
	IEEE802.11a : 最大54Mbps
	IEEE802.11b : 最大11Mbps
	IEEE802.11n : 最大300Mbps
デジタル変調方式	64QAM,16QAM,4QAM,QPSK
セキュリティ	4WEP(64/128),WPA-PSK,WPA2-PSK(USB1.0/2.0)
周波数ホッピング	自動
同時接続機台数	最大100台
LANポート	1 (PoE対応)
本体動作電圧/電流	アダプター式 入力 AC100V~240V50/60Hz
	出力 DC 12V/1.5A 最大消費電力 2.7W
動作環境 温度	0℃~+40℃
	湿度 5%~90% (非結露)
外形寸法(W×D×H)	155×120×32 (mm)
質量	280g
付属品	取扱説明書、ACアダプター、ゴム足、取付アタッチメント

外形図

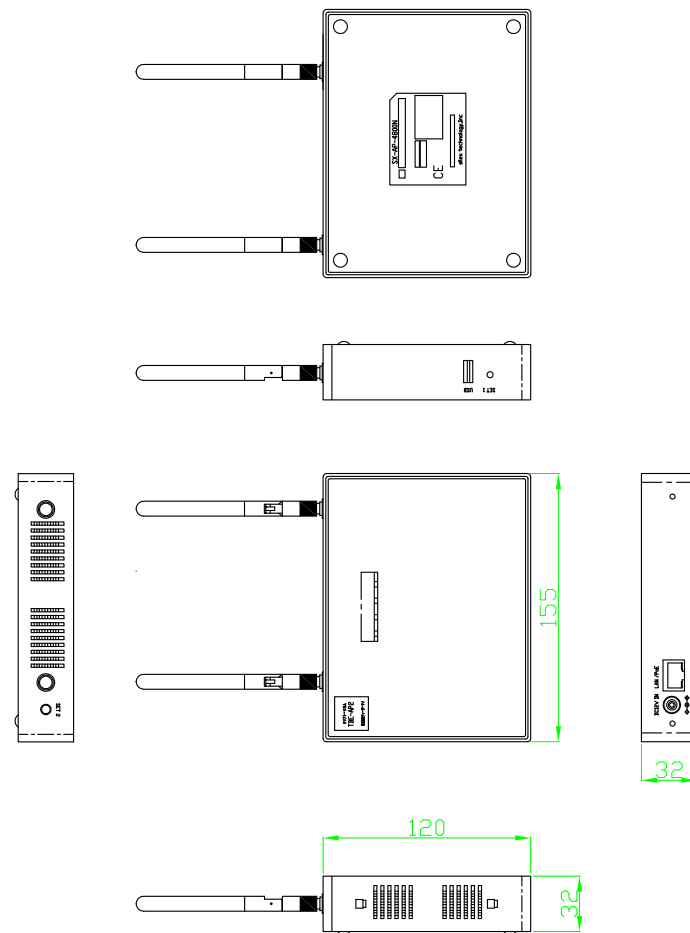

単位: mm

※ 本仕様は改良のため変更することがあります。

改 版	1	2016-00-00	5	2016-00-00	9	2016-00-00	区 分  INCOM		発行	縮尺	改版
	2	2016-00-00	6	2016-00-00	10	2016-00-00			2016/09/12	1/3	0
	3	2016-00-00	7	2016-00-00	11	2016-00-00					
	4	2016-00-00	8	2016-00-00	12	2016-00-00					