


製品仕様書	製品名	型式
	SIPコンパクトサーバー<インカム親機10台用>	TBE-SIP-C

- 特長
- ※ コンパクトタイプの低消費電力タイプのインカム親機
 - ※ 最大10台の子機+コンソール1台の同時会話可能
 - ※ グループは1グループのみ対応

定格


CPU	Intel Celeron G530/2.4GHz
Memory	2GB以上
OS	Linux
音声コーデック対応	G.711(μ-law/a-law)
音声通信プロトコル対応	SIP/UDP,SDP,RTP,RTCP
LANポート	3<10/100/1000BASE-TX>全ポート SIP接続用
USBポート	なし
シリアルポート	なし
VGAポート	なし
e-SATA	なし
電源ボタン	なし<電源OFF/ONはACコードを抜き挿しで行う>
本体動作電圧/電流	AC100V /消費電力 10W
動作環境 温度	0℃~+50℃
湿度	5%~90% (非結露)
外形寸法(WxDxH)	135x80x30 (mm)
質量	380g
同時接続子機台数	最大10台
会話伝送遅延	400 msec
サポートグループ数	1
同時接続子機台数の拡張	なし
コンソール電話機接続	1
光電話による外線接続	なし
不正切断からの復帰	1分以上~2分以内
UPSサポート	なし
WEB設定	なし
エラーログ出力,表示	コンソール出力ポートにて対応
子機状態監視機能	なし
時刻合わせ	あり
音声ガイダンスサポート	あり (日本語)
ハードウェア保証期間	設置後 1年
修理対応	センドバックでの保証期間外有償修理<センドバック中は代替品で対応>
付属品	取扱説明書、LANケーブル、ACアダプター(DC5V 2A)

外形図

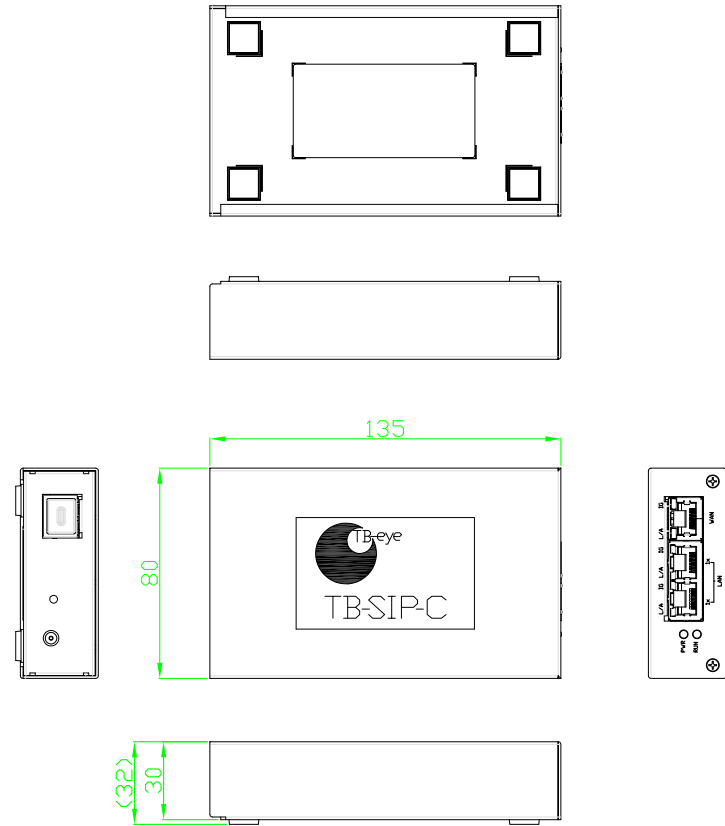

単位: mm

※ 本仕様は改良のため変更することがあります。

改 版	1	2016-00-00	5	2016-00-00	9	2016-00-00	区 分 INCOM		発行	縮尺	改版
	2	2016-00-00	6	2016-00-00	10	2016-00-00			2016/09/12	1/2	0
	3	2016-00-00	7	2016-00-00	11	2016-00-00					
	4	2016-00-00	8	2016-00-00	12	2016-00-00					