


製品仕様書	製品名	型式
	SIPサーバー(インカム親機10台用)	TBE-SIP-C2

- 特長
- ※ 最大10台の子機+コンソール1台の同時会話可能
 - ※ 会話グループは4グループに対応し、グループ接続時は日本語音声にてガイダンスを行う

定格

CPU	Intel Core series
Memory	2GB以上
OS	Linux
音声コーデック対応	G.711(μ-law/a-law)
音声通信プロトコル対応	SIP/UDP,SDP,RTP,RTCP
LANポート	1 (10/100/1000BASE-TX)メンテナンスポート共用
USBポート	8 (USB2.0/3.0)
シリアルポート	1
VGAポート	1 (設定用モニター接続時)
e-SATA	- - - -
SSD	有
電源ボタン	1
本体動作電圧/電流	AC100V /消費電力 16W(AVG)
動作環境 温度	0℃~+50℃
湿度	5%~90% (非結露)
外形寸法(W×D×H)	290×312×93 (mm)
質量	約 6Kg
同時接続機台数	最大10台
会話伝送遅延	200 msec
サポートグループ数	4
同時接続子機台数の拡張	なし
コンソール電話機接続	1台
光電話による外線接続	なし
不正切断からの復帰	1分以上~2分以内
UPS設定	あり(OMRON社 BY35Sをサポート)
WEB設定	なし
エラーログ出力,表示	あり
子機状態監視機能	なし
時刻合わせ	あり
音声ガイダンスサポート	あり (日本語)
ハードウェア保証期間	設置後 2年
修理対応	センドバックでの保証期間外有償修理(センドバック中は代替品で対応)
付属品	取扱説明書、電源コード

外形図

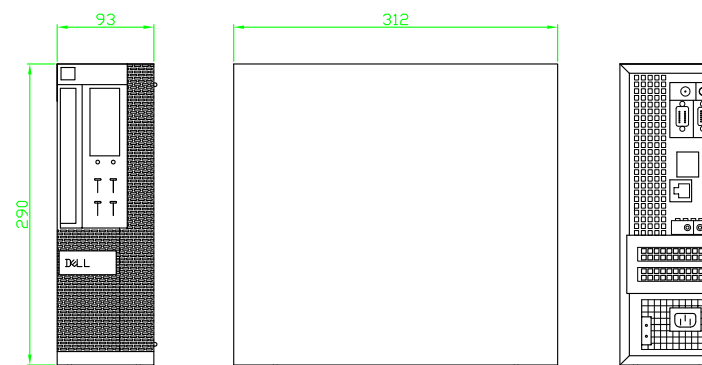

単位: mm

※ 本仕様は改良のため変更することがあります。

改 版	1	20	-	-	5	20	-	-	9	20	-	-	区 分	INCOCM	経 テ ィ ー ビ ー アイ	発行	縮尺	改版
	2	20	-	-	6	20	-	-	10	20	-	-				2017/05/17	1/5	0
	3	20	-	-	7	20	-	-	11	20	-	-						
	4	20	-	-	8	20	-	-	12	20	-	-						