

|       |                     |            |
|-------|---------------------|------------|
| 製品仕様書 | 製品名                 | 型式         |
|       | SIPサーバー(インカム親機40台用) | TBE-SIP-S4 |


特長

- ※ 最大40台の子機+コンソール1台の同時会話可能
- ※ カスケード接続により、最大120台までの子機接続拡張に対応
- ※ 会話グループは4グループに対応し、グループ接続時は日本語音声にてガイダンスを行う

定格

|             |                                   |
|-------------|-----------------------------------|
| CPU         | Intel Core series                 |
| Memory      | 2GB以上                             |
| OS          | Linux                             |
| 音声コーデック対応   | G.711(μ-law/a-law)                |
| 音声通信プロトコル対応 | SIP/UDP,SDP,RTP,RTCP              |
| LANポート      | 1 (10/100/1000BASE-TX)メンテナンスポート共用 |
| USBポート      | 6 (USB2.0/3.0)                    |
| シリアルポート     | -                                 |
| VGAポート      | 1 (設定用モニター接続時)                    |
| e-SATA      | - - - -                           |
| SSD         | 有                                 |
| 電源ボタン       | 1                                 |
| 本体動作電圧/電流   | AC100V /消費電力 65W                  |
| 動作環境 温度     | 0°C~+50°C                         |
| 湿度          | 5%~90% (非結露)                      |
| 外形寸法(WxDxH) | 182x178x36 (mm)                   |
| 質量          | 約 2.68Kg                          |
| 同時接続機台数     | 最大40台                             |
| 会話伝送遅延      | 200 msec                          |
| サポートグループ数   | 4                                 |
| 同時接続子機台数の拡張 | 最大120台                            |
| コンソール電話機接続  | 最大5台                              |
| 光電話による外線接続  | あり                                |
| 不正切断からの復帰   | 1分以上~2分以内                         |
| USB設定       | あり(OMRON社 BY35Sをサポート)             |
| WEB設定       | あり                                |
| エラーログ出力表示   | あり                                |
| 子機状態監視機能    | なし                                |
| 時刻合わせ       | あり                                |
| 音声ガイダンスサポート | あり (日本語)                          |
| ハードウェア保証期間  | 設置後 4年                            |
| 修理対応        | センドバックでの保証期間外有償修理(センドバック中は代替品で対応) |
| 付属品         | 取扱説明書、電源コード                       |

外形図

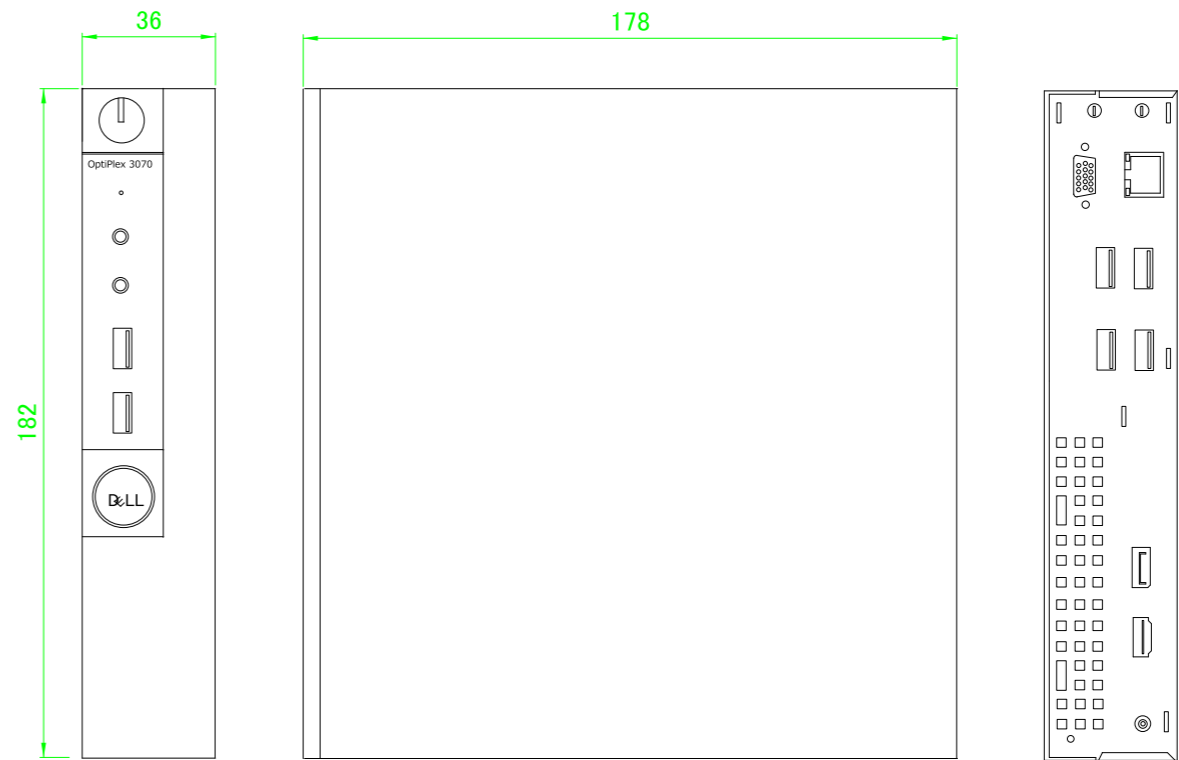

単位:mm

※ 本仕様は改良のため変更することがあります。

|        |   |    |        |   |    |        |    |    |        |    |        |        |       |                       |            |     |    |
|--------|---|----|--------|---|----|--------|----|----|--------|----|--------|--------|-------|-----------------------|------------|-----|----|
| 区<br>分 | 1 | 20 | -00-00 | 5 | 20 | -00-00 | 9  | 20 | -00-00 | 20 | -00-00 | 区<br>分 | INCOM | 株式会社<br><b>アイビーアイ</b> | 発行         | 縮尺  | 改版 |
|        | 2 | 20 | -00-00 | 6 | 20 | -00-00 | 10 | 20 | -00-00 | 20 | -00-00 |        |       |                       | 2020/03/01 | 1/2 | 0  |
|        | 3 | 20 | -00-00 | 7 | 20 | -00-00 | 11 | 20 | -00-00 | 20 | -00-00 |        |       |                       |            |     |    |
|        | 4 | 20 | -00-00 | 8 | 20 | -00-00 | 12 | 20 | -00-00 | 20 | -00-00 |        |       |                       |            |     |    |