


製品仕様書	製品名	型式
	コントロールマイク	WFDI-CM2

特長 ※ 騒音下で話し易い接話型マイク

定格

マイクロフォン	接話型エレクトレットコンデンサーマイクロフォン
感度	-52dB±5dB at 1KHz(0dB=1V/Pa)
インピーダンス	600Ω±30% at 1KHz
周波数帯域	100Hz ~20KHz
イヤホン	マグネチック型イヤホン
出力音圧レベル	117dB ± 5dB at 1KHz (0dB=20μPa)
インピーダンス	10.4Ω±30% at 1KHz
定格入力	10mW
最大入力	100mW
周波数帯	100Hz~5KHz

外形図

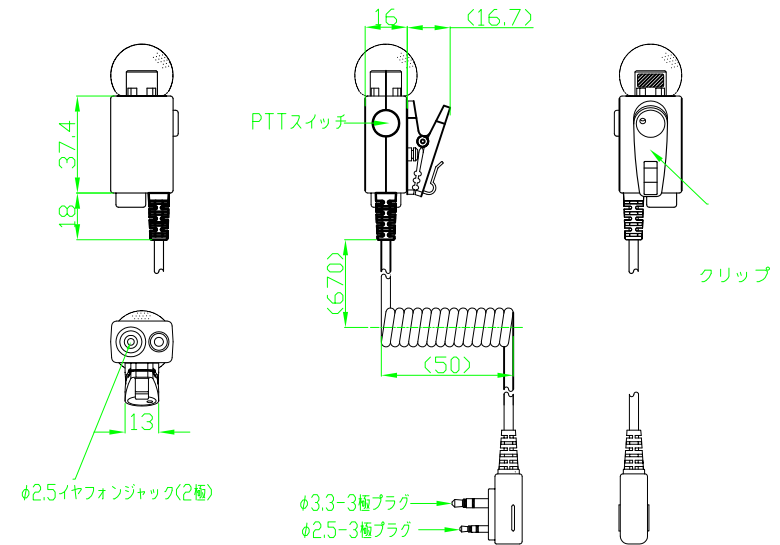

(Scale 1/2)

(Scale Free)

単位：mm

※ 本仕様は改良のため変更することがあります。

改 版	1	2016-00-00	5	2016-00-00	9	2016-00-00
	2	2016-00-00	6	2016-00-00	10	2016-00-00
	3	2016-00-00	7	2016-00-00	11	2016-00-00
	4	2016-00-00	8	2016-00-00	12	2016-00-00

区分

INCOM

**経テピーアイ**

発行

2016/09/12

縮尺

1/2

改版

0