

機 器 仕 様



デジタルトランシーバー WFDI-TC2

送 信 出 力 10mW
送受信周波数 2.4/5GHz 自動切替
使 用 時 間 約10時間以上
外 形 寸 法 139×57×16.5 (mm)
重 量 74g
121g (バッテリー込み)



コントロールマイクロフォン (イヤフォン付) WFDI-CM2

伝 送 方 式 マイクフォン→単一方向性
ケーブル長 85cm (カールコード仕様)
重 量 20g
フ ラ グ マイク部3.5φ、イヤフォン2.5φ
イヤフォン部着脱式



SIPサーバースタンド TBE-SIP-S

同 時 通 話 数 子機40台+コンソール5台
(3台カスケード時:最大子機120台)
消 費 電 力 65W
外 形 寸 法 182×178×36 (mm)
重 量 約2.68Kg



充電器 WFDI-BTC1

電 源 AC100-240V/50Hz-60Hz
消 費 電 力 47w (最大充電時)
充 電 方 式 トランシーバースロット5台
バッテリースロット5台
外 形 寸 法 320×90×120 (mm)
重 量 605g



SIPサーバーコンパクト TBE-SIP-C

同 時 通 話 数 子機20台+コンソール3台
消 費 電 力 12.5W
外 形 寸 法 102×61×31 (mm)
重 量 120g (ACアダプタを除く)



アンテナ TBE-AP4

送 信 出 力 10mW
送受信周波数 2.4GHz/5GHz 同時出力可能
電 源 AC100V
外 形 寸 法 160×160×45.5 (mm)
重 量 270g (ACアダプタを除く)



音声入出力ユニット TBE-SIO

電 源 AC100V/50Hz-60Hz
外 形 寸 法 190×240×44 (mm)
重 量 1300g



リチウムイオンバッテリー WFDI-BT2

規 格 DC3.7~4.2V/2150mAh
外 径 寸 法 44×7×87 (mm)
重 量 47g



専用マイク MD-33

伝 送 方 式 マイクフォン (指向性)
マイク感度 -52db±3db
出力ケーブル長 約3m/2極大型単頭プラグ (φ6.3)
外 形 寸 法 110×165×47 (mm) (突起物除く)
マイクの長さ292mm
重 量 約1000g (ケーブルを除く)



トランシーバー本体保護ケース WFDI-TCC2B

カウンター音声拡張システム



カウンター送信器 TDP-2400A

最大送信出力 10mW
電波到達距離 約50m
連続使用時間 約10時間 (フル充電時)
外 形 寸 法 50 × 80 × 16.5 (mm)
質 量 67g (バッテリー込)



カウンター受信機 TGR-2400

最大送信出力 10mW
電波到達距離 約50m
連続使用時間 約10時間 (フル充電時)
外 形 寸 法 50 × 80 × 16.5 (mm)
質 量 67g (バッテリー込)



専用ネックセット WFDI-NS1B

伝 送 方 式 単一指向性マイクロフォン
ケーブル長 85cm (カールコード仕様)
重 量 40g
フ ラ グ マイク部3.5φ、イヤフォン2.5φ
イヤフォン部着脱式
備 考 2ボタンで、スピーカー出力
(ロック式)、インカム出力切り替え



専用スピーカー WS-66A

定 格 出 力 10W
電 源 AC100V
消 費 電 力 18W
外 形 寸 法 170×234×188 (mm)
重 量 約3.5kg

※注意 正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」と「安全上のご注意」をよくお読みください。

問い合わせ



株式会社ティービーアイ コミュニケーション事業本部 インフォリンク営業部

〒104-0031 東京都中央区京橋 2-2-1 京橋エドグラン 28F
TEL: 03-6841-8231 FAX: 03-6263-0989

Cleartalkcom.net www.tbeye.com

※クリアトークカムは株式会社ティービーアイの登録商標です。



Digital wireless income system

CLEAR TALKCOM

日本製

2022年改正電波法対応製品 無線局免許・資格不要



双方向
Interactive


ワイヤレス
Wireless

同時通話
Simultaneous

セキュリティ
Security



デジタルで実現するクリアな音質と最大 120人による同時通話




ストレスのないコミュニケーションで実務効率を改善！


通信方式にWi-Fi(2.4GHz/5GHz)を利用したデジタルインカムシステムです。
高音質でセキュリティ性に優れた独自の通話技術による、ストレスのない双方向同時通話が可能。
より安全で最適なコミュニケーションを実現します。

- クリアな音質
- 秘話性
- 双方向同時通話
- オプション充実

クリアトークカム 120

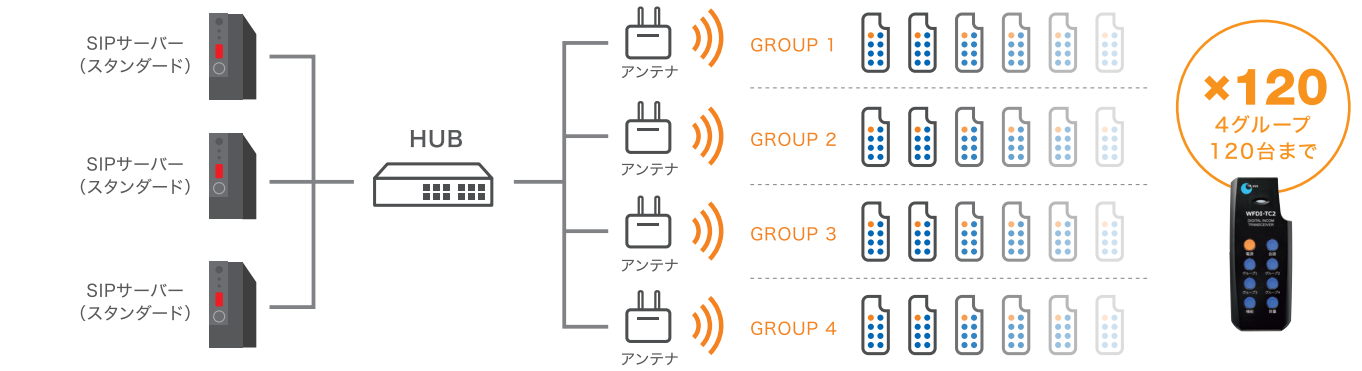

クリアトークカム 20

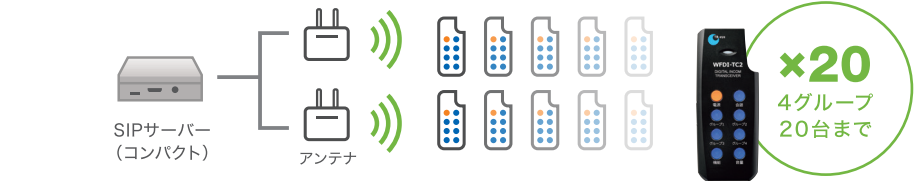


スマートフォン専用アプリ

専用子機と合わせて使える、クリアトークカムスマートフォン専用アプリです。外出先からでもグループに参加できる遠隔通話が可能になります。運用方法の幅が大幅に広がります。



※スマートフォン本体は含まれておりません。



さまざまな環境下での「会話」を支援する便利なオプション

クリアトークカムの基本セットに機能を拡張することで、既存の設備・システムと連携させることや、スタッフ同士、またスタッフとお客様とのスムーズなコミュニケーションができるようになります。

音声入出力ユニット(TBE-SIO)

初期設定不要！

無線LAN簡単接続

操作は前面パネルだけの簡単仕様。クリアトークカムからのデジタル音声の出力先切替、マイクやBGMの音声調整もできます。



マイクの音声やコンピュータの自動音声をスピーカーやトランスシーバーへ斉発信することができます。

ワイヤレス音声拡張システム

カウンターでのスムーズな対応を実現！

騒音の中でもクリアな音質！



離れた場所へ配線無しで接続可能

WDS機能

アンテナ～アンテナ間を無線で繋ぐ

物理的に配線が困難な場所がある時WDS機能があるクリアトークカムならアンテナとアンテナ間を無線通信で接続するだけでなく通話用としても併用できます。

※WDS(Wireless Distribution System)

従来まで配線不可能だった場所でもインカムが使用可能になります。ティービーアイならではのWDS機能で省力化が可能になります。

