


3. システム構成および構成品の確認

システム構成図

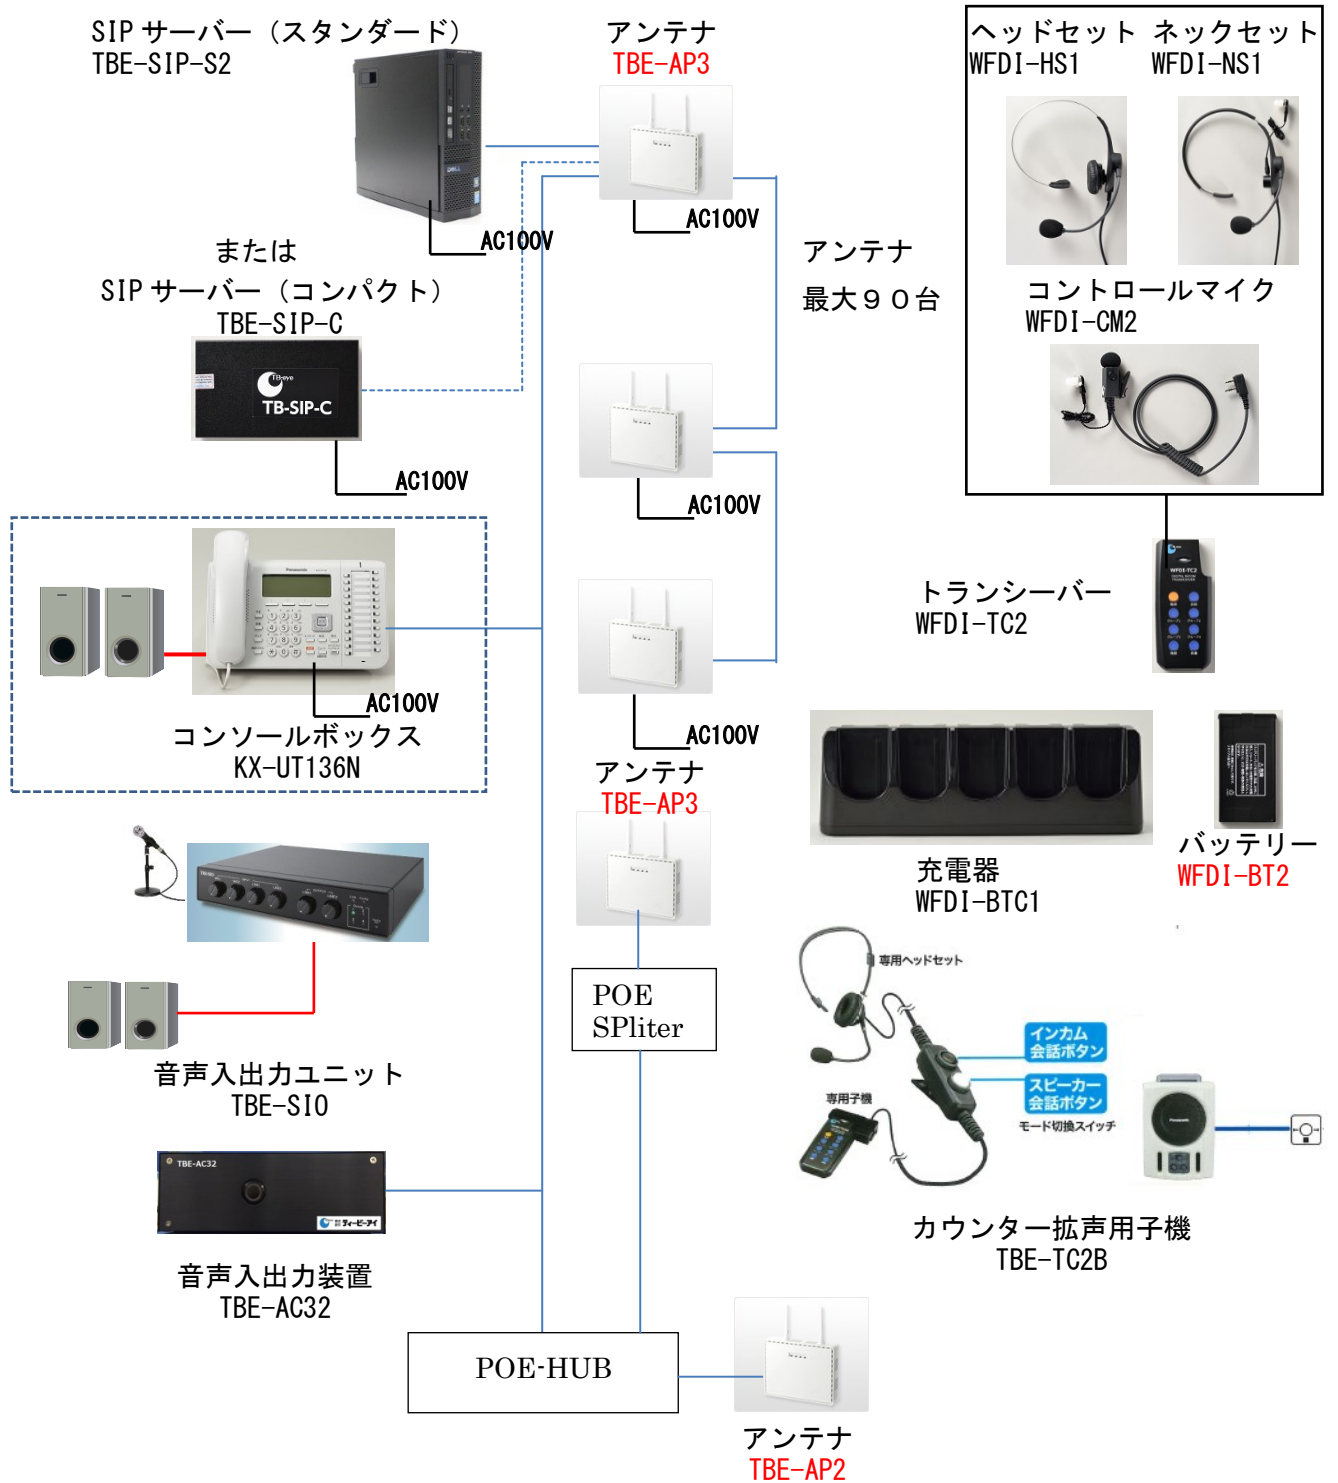

システム構成表

No	機種名	商品名	備考
1	TBE-SIP-S2	SIP サーバー (スタンダード)	子機 40 台まで制御できるコントローラー
2	TBE-SIP-C	SIP サーバー (コンパクト)	子機 10 台まで制御できるコントローラー
3	KX-UT136N	コンソールボックス	会話ができる操作機。音声入出力キットを接続
4	TBE-AP3	アンテナ	子機と通信を行う。取り付け金具同梱 別売りの POE スプリッターとの組み合わせ、POE 対応可能
5	WFDI-TC2	子機	会話機能を提供する本体
6	WFDI-CM2	コントロールマイク	タイピン接話型コントロールマイクロホン
7	WFDI-HS1	ヘッドセット	ヘッドセット型コントロールマイクロホン
8	WFDI-NS1	ネックセット	ネックセット型コントロールマイクロホン
9	WFDI-BTC1	充電器	最大 5 台の子機及び最大 5 個のバッテリー同時充電可能
10	WFDI-BT2	バッテリー	10 時間会話用大容量リチウムイオン電池
11	TBE-AP2	アンテナ	POE タイプのアンテナ
12	TBE-AP	アンテナ	終息
13	TBE-SIO	音声入出力ユニット	4 入力 2 出カインカム音声入出力装置
14	TBE-AC32	音声入出力装置	LAN および 32 接点に対応したインカム音声出力可能
15	TBE-TC2B	カウンター用子機	カウンターワイアレス対応子機
16	WFDI-NS1B	カウンター子機用ネックセット	