

製品仕様書	製品名	型式
	レイヤー2 PoE対応 スマートスイッチ	BS-GS2016P


特長

- ※SNMP、VLAN機能に対応
- ※ファンレス筐体で、静音性を確保
- ※安定したネットワーク稼働を実現する高信頼性

定格

基本仕様	
対応規格	IEEE802.3(10BASE-T),
	IEEE802.3u(100BASE-TX),
	IEEE802.3ab(1000BASE-T),
	IEEE802.1Q VLANs
	IEEE802.3ad Link Aggregation Control Protocol(LACP)
	IEEE802.3x(Flow Control)
	IEEE802.1X(RADIUS)
	IEEE802.3z(1000BASE-SX/LX)
	IEEE802.1D Spanning tree
	IEEE802.1W Rapid spanning tree
	IEEE802.1S Multiple spanning tree
	IEEE802.3af(PoEモデルのみ)
IEEE802.3at(PoEモデルのみ)	
LAN伝送速度	10Mbps(10BASE-T),
	100Mbps(100BASE-TX),
	1000Mbps(1000BASE-T)
対応ケーブル	カテゴリ3以上 2対又は4対UTP/STPケーブル(10BASE-T)
	カテゴリ5以上 2対又は4対UTP/STPケーブル(100BASE-TX)
	カテゴリ5e以上 4対UTP/STPケーブル(1000BASE-T)
消費電力	最大 243.9W
消費電流	最大 2.49A
本体重量	約 2880g
ポート	10/100/1000M 16ポート/SFD2ポート
電源	内蔵電源
PoE対応 (IEEE802.3at/af)	各ポート:最大30W 最大供給電力:180W

外形図

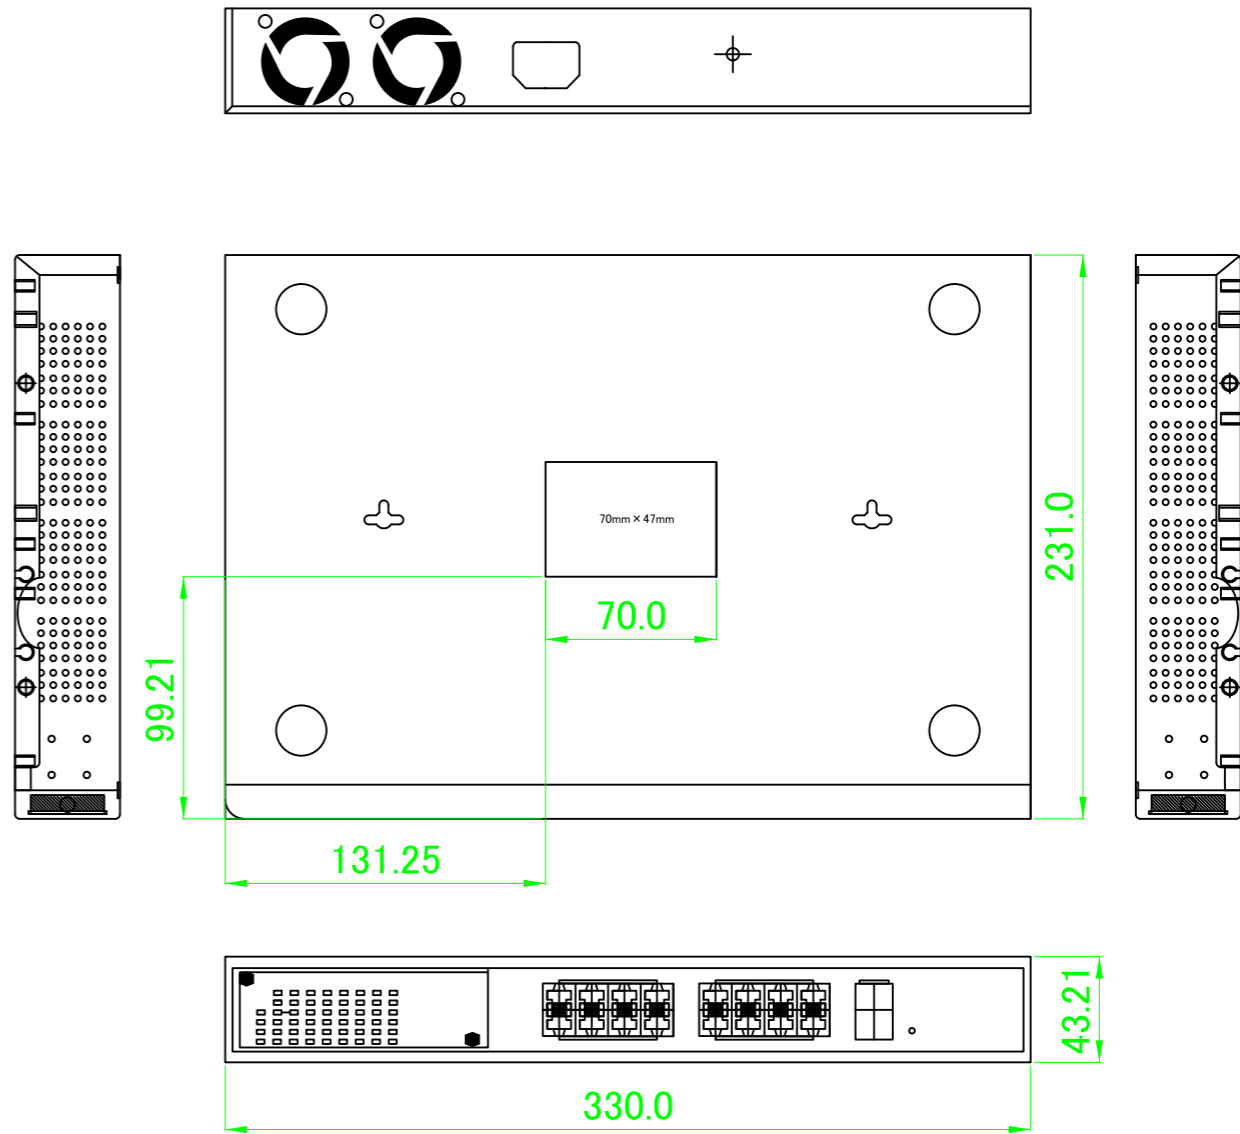

単位: mm

※ 本仕様は改良のため変更することがあります。

改 版	1		5		9	
	2		6		10	
	3		7		11	
	4		8		12	

区分	株式会社 <b>アイピーアイ</b>	発行	縮尺	改版
INCOM		2017/08/21	1/3	0