

製品仕様書	製品名	型式
	レイヤー2 PoE対応 Giga スマートスイッチ	BS-GS2024P


特長

- ※SNMP、VLAN機能に対応
- ※ファンレス筐体で、静音性を確保
- ※安定したネットワーク稼働を実現する高信頼性

定格

基本仕様		
対応規格	IEEE802.3(10BASE-T), IEEE802.3u(100BASE-TX), IEEE802.3ab(1000BASE-T), IEEE802.1Q VLANs IEEE802.3ad Link Aggregation Control Protocol(LACP) IEEE802.3x(Flow Control) IEEE802.1X(RADIUS) IEEE802.3z(1000BASE-SX/LX) IEEE802.1D Spanning tree IEEE802.1W Rapid spanning tree IEEE802.1S Multiple spanning tree IEEE802.3af(PoEモデルのみ) IEEE802.3at(PoEモデルのみ)	
	LAN伝送速度	10Mbps(10BASE-T), 100Mbps(100BASE-TX), 1000Mbps(1000BASE-T)
	対応ケーブル	カテゴリ3以上 2対又は4対UTP/STPケーブル(10BASE-T) カテゴリ5以上 2対又は4対UTP/STPケーブル(100BASE-TX) カテゴリ5e以上 4対UTP/STPケーブル(1000BASE-T)
	消費電力	最大 248.9W
	消費電流	最大 2.52A
	本体重量	約 3760g
	ポート	10/100/1000M 24ポート/SFD2ポート
	電源	内蔵電源
	PoE対応 (IEEE802.3at/af)	各ポート:最大30W 最大供給電力:180W

外形図

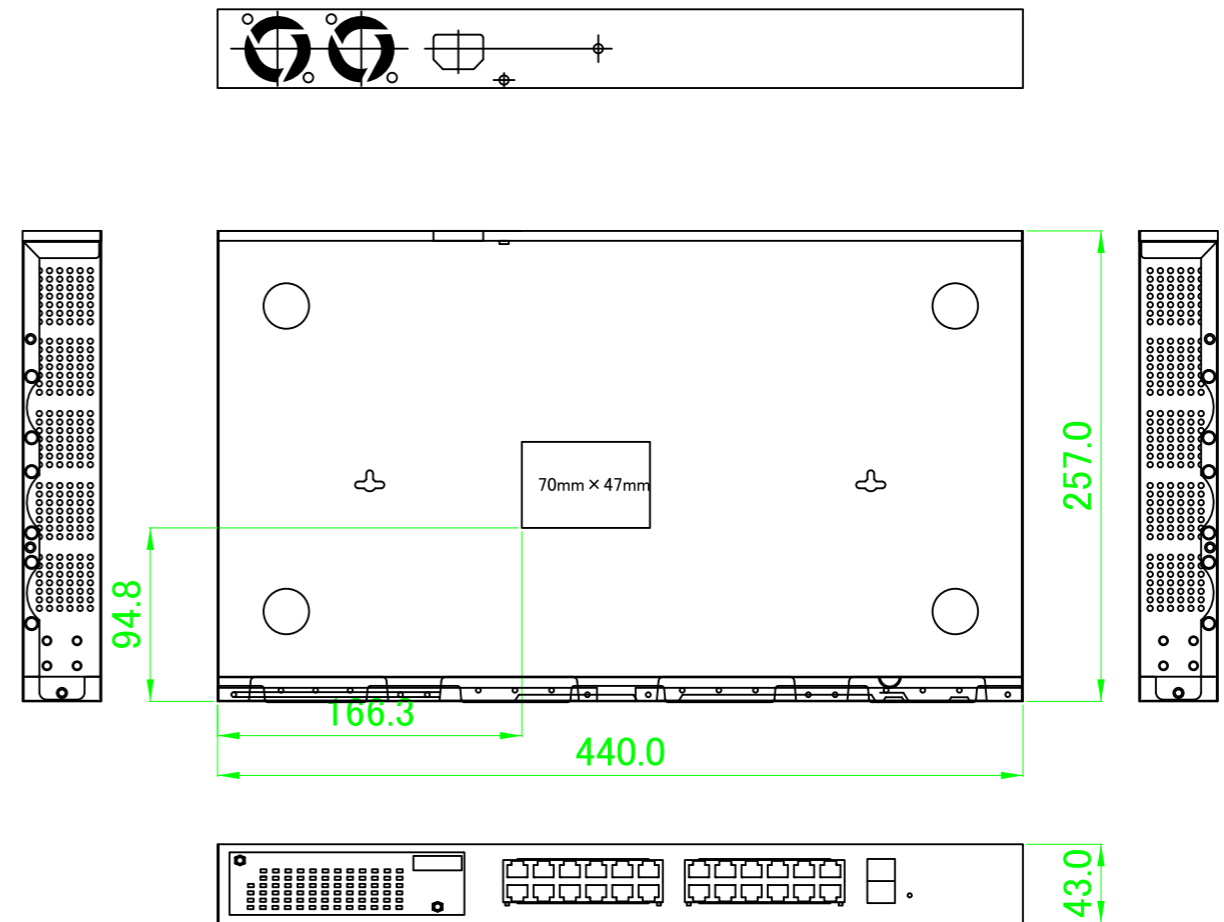

単位: mm

※ 本仕様は改良のため変更することがあります。

改 版	1		5		9	
	2		6		10	
	3		7		11	
	4		8		12	

区分	株式会社 アイピーアイ	発行	縮尺	改版
INCOM		2017/08/22	1/4	0