

製品仕様書	製品名	型式
	アシストコール制御機/ナースコール連動用	TBE-ACCPU2A


特長

- ※入力情報に応じた音声ファイルを再生し、クリアトークカムに音声出力する。
- ※音声出力は任意に作成可能
- ※有線LANで対応可能
- ※ナースコールの呼び出し、解除に連動して、自動的に作成し、呼び出し音声をクリアトークカムに音声出力する。
- ※ナースコール呼び出し中は、解除されるまで、呼び出し音声を繰り返し、再生する。

定格

有線LANポート	1(Gbit)
USBポート	USB3.2 × 3 USB2.0 × 1 USB3.2(Type-C) × 2
ディスプレイ出力	DisplayPort:標準サイズ×1 HDMI:19ピン×1
音声出力	3.5φコネクタ×1(使用不可)
本体動作電圧/電流	アダプター式 入力 AC100~240V 50/60Hz
消費電力	最大構成時:約40W 通常時:約5W
動作環境 温度	0°C~40°C
湿度	20%~80%(結露しないこと)
外形寸法(W×D×H)	約33.0×150.0×150.0(スタンド装着時約49.0×150.0×158.5)mm
重量(本体のみ)	約0.73kg(スタンド装着時約0.8kg)
付属品	ACアダプター/キーボード/マウス/スタンド/取扱説明書

外形図

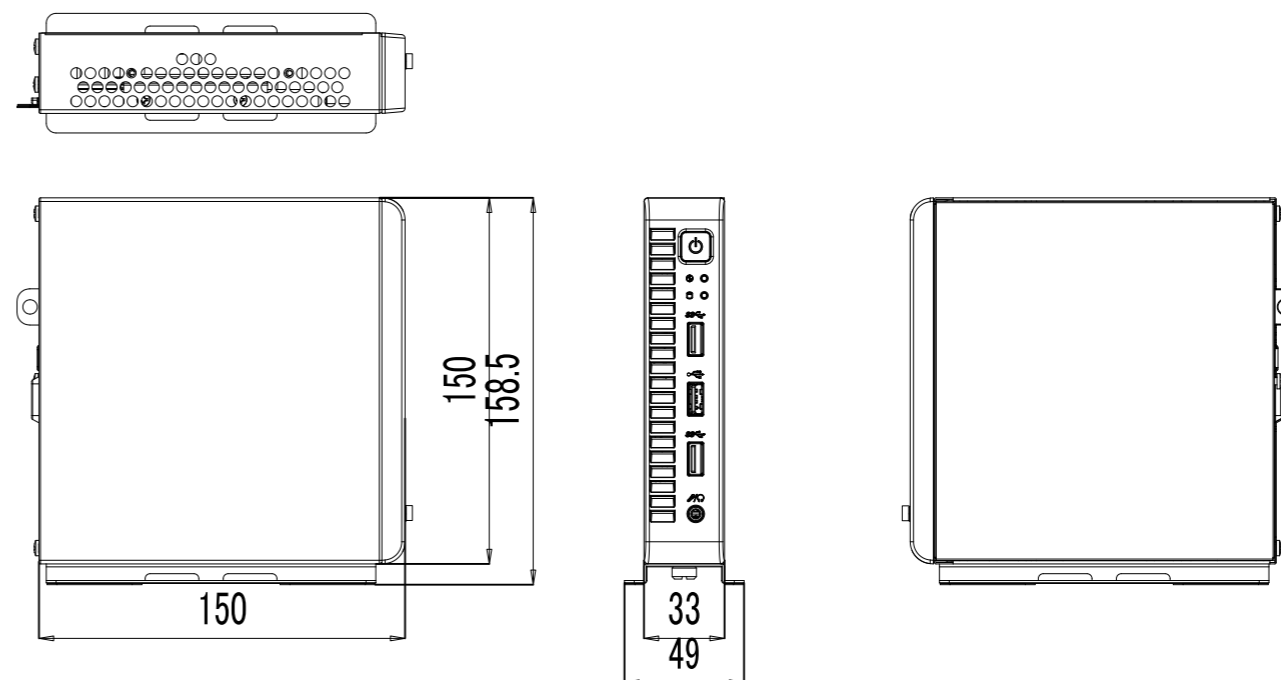

単位:mm

※ 本仕様は改良のため変更することがあります。

改 版	1		5		9		区分	株式会社 ティビーアイ	発行	縮尺	改版
	2		6		10		INCOM		2021/09/08	1/3	0
	3		7		11						
	4		8		12						