


製品仕様書	製品名	型式
	アンテナ	TBE-AP4

- 特長
- ※ 2.4/5GHz同時通信可能
 - ※ LANポートを2ポートもち、LAN1ポートからPoEによる給電が可能
 - ※ WEBにて日本語設定可能

定格

アンテナ	PIFAアンテナ
送信出力	10mW
通信周波数	2.412~2.472GHz(1~13ch) 5.15~5.35GHz、5.47~5.725GHz
通信規格	IEEE802.11b/g/a/n/ac
データ転送速度	IEEE802.11g: 最大54Mbps IEEE802.11a: 最大54Mbps IEEE802.11ac: 最大867Mbps IEEE802.11n: 最大300Mbps
デジタル変調方式	64QAM, 16QAM, 4QAM, QPSK
セキュリティ	WPA-PSK, WPA2-PSK
周波数ホッピング	自動
同時接続子機台数	最大200台
LANポート	2 (LAN1ポートからPoE給電可能)
消費電力	9.6W
アダプタ給電	出力 DC 12V/0.8A
動作環境 温度	0°C~+40°C
湿度	20%~80% (非結露)
外形寸法(WxDxH)	160x160x45.5 (mm)
質量	270g
付属品	取扱説明書、ACアダプター、取付アタッチメント

外形図

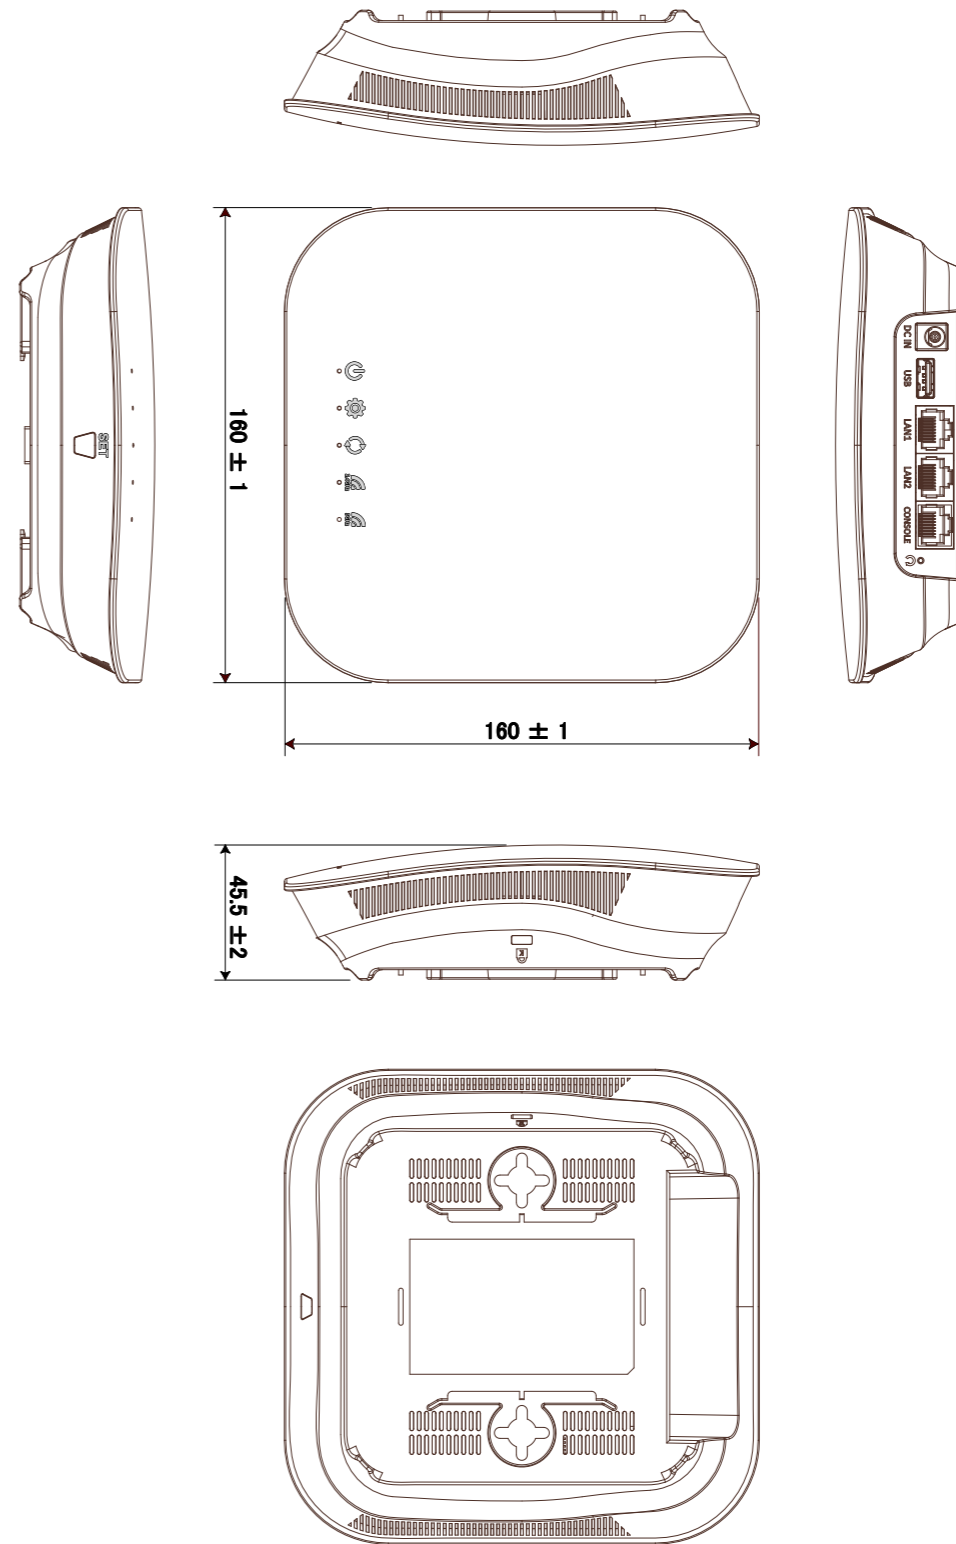

※ 本仕様は改良のため変更することがあります。

改訂	1	2016-00-00	5	2016-00-00	9	2016-00-00	区分	株式会社 アイビーアイ	発行	縮尺	改版
	2	2016-00-00	6	2016-00-00	10	2016-00-00	INCOM		2021/09/08	1/3	0
	3	2016-00-00	7	2016-00-00	11	2016-00-00					
	4	2016-00-00	8	2016-00-00	12	2016-00-00					