

製品仕様書	製品名	型式
	音声入出力ユニット	TBE-SIO2

特長

- * デジタルインターカムトランシーバーや卓上マイクなどへ入力された音声を予め設定したグループや外部スピーカーに出力
- * カスケード出力を使用することにより、1つのマイクで4つのグループに通話可能
- * 無線LAN 対応により置き場所を選ばない


定格

項目	内容
音声入力	アナログ・モノナル6.3Φ MICx2, LINEx2
音声出力	アナログ・モノナル6.3Φ LINEx2, CASCADEx1
MIC 入力	入力基準 -50dBm
LINE 入力	入力基準 -10dBm
LINE 出力	出力基準 -10dBm S/N 50dB 以上、歪率 3%以下
CASCADE	出力基準 -10dBm S/N 50dB 以上、歪率 3%以下
サポート音声 CODEC	G.711 μ -law
グループ選択	4グループから1つ選択
通信規格	802.11 b/g/a/ac
セキュリティ	WEP/WPA/WPA2/WPA3
電源定格	DC5V/2A (AC100V~240V アダプター式)
本体動作温度	0°C~40°C
本体動作湿度	20~80% (非結露)
外形寸法(WxDxH)	240x190x50 (mm)
質量(本体のみ)	0.85Kg±0.1Kg
付属品	ACアダプター、6.3Φケーブル(3m)x2

区分	 TBE-eye 株式会社 ティービーアイ	発行	改版
INCOM		2023.11.27	0

製品仕様書	製品名	型式
	音声入出力ユニット	TBE-SIO2

外形図

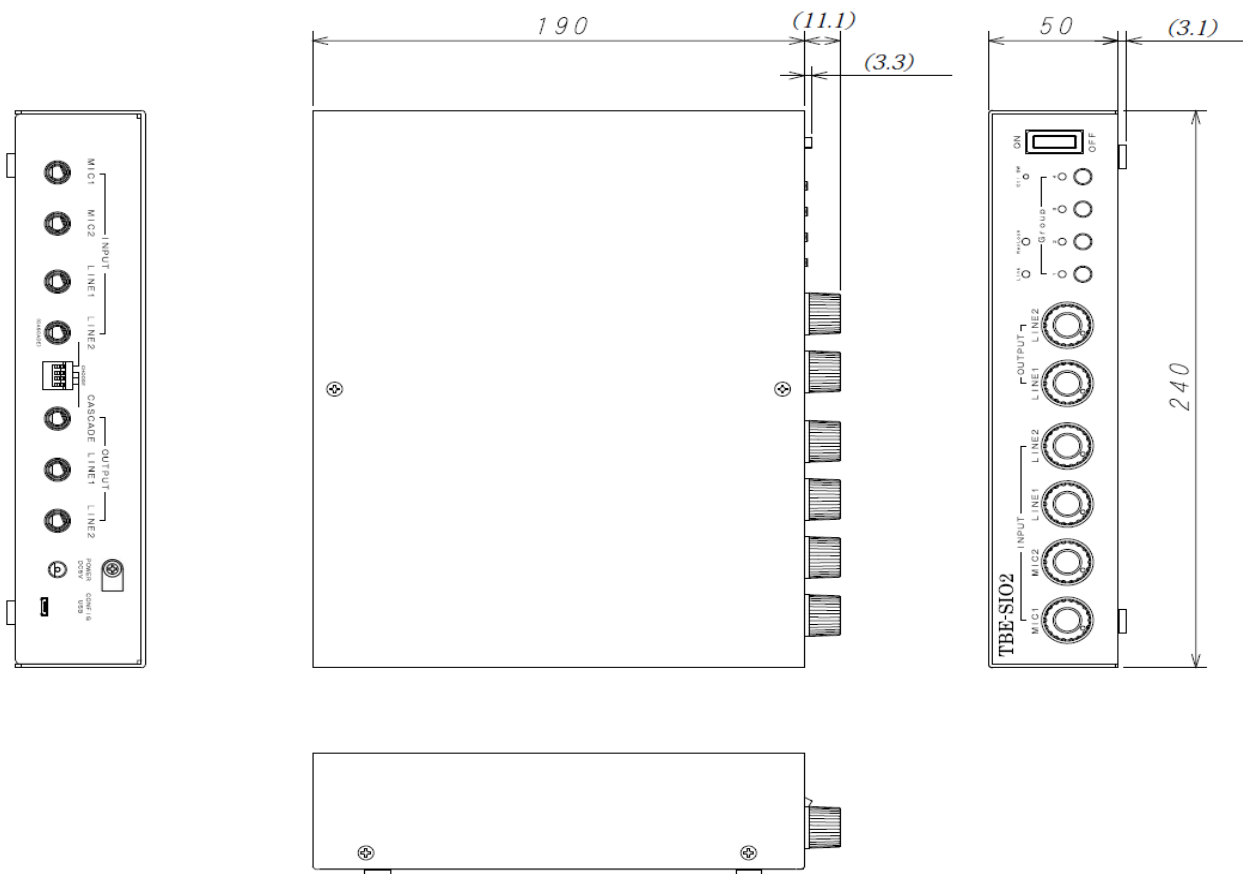

単位:mm

※ 本仕様は改良のため変更することがあります。

区分	 株式会社 ティービーアイ	発行	改版
INCOM		2023.11.27	0