

製品仕様書	製品名	型式
	SIPサーバコンパクト(インカム親機20台用)	TBE-SIP-C3


特長

- ※ 最大20台の子機+コンソール3台の同時会話が可能
- ※ 会話グループは4グループ対応し、グループ接続時は日本語音声にてガイダンスを行う

定格

CPU	Broadcom BCM2837
Memory	1GB LPDDR2
OS	Linux 4.9.28-v7+
Storage	MicroSD 8GB
音声コーデック対応	G.711(μ-law/a-law)
音声通信プロトコル	SIP/UDP,SDP,RTP,RTCP
LANポート	1(10/100/1000BASE-TX)メンテナンスポート共用
シリアルポート	なし
HDMIポート	1(設定用モニター接続時)
電源ボタン	なし(電源OFF/ONはACコード抜きで行う)
本体動作電圧/電流	5V 2.5A
動作環境 温度	0~50度
外形寸法(W×D×H)	102mm×61mm×31mm(突起部を除く)
重量	120g(ACアダプタを除く)
同時接続子機台数	最大20台
サポートグループ数	4
同時接続子機台数の拡張	なし
コンソール電話機接続	3
光電話による外線接続	なし
UPS対応	なし
WEB対応	あり
エラーログ出力,表示	あり
子機状態監視機能	あり
時刻合わせ	なし
ハードウェア保証期間	設置後 1年
修理対応	センドバックでの保証期間外有償対応(センドバック中は代替品で対応)
付属品	ACアダプタ,ゴム足

外形図

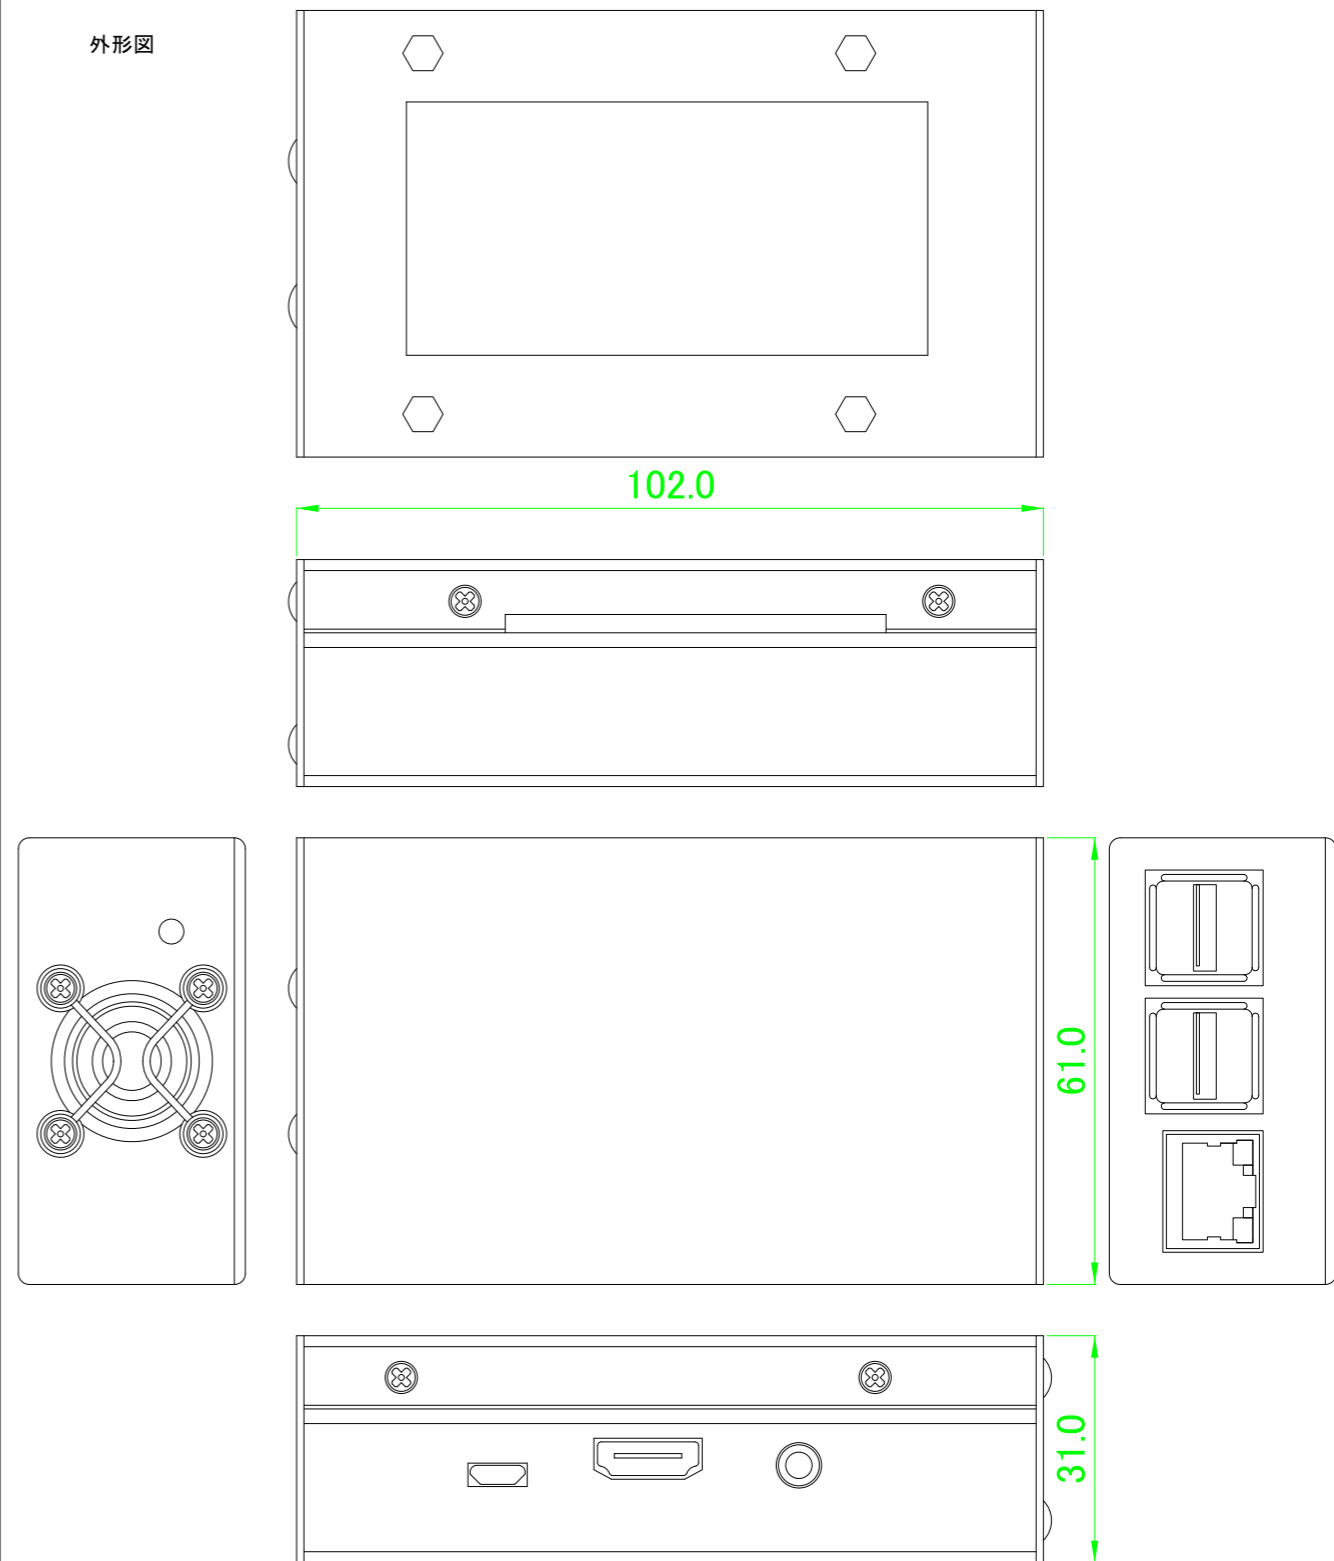

※ 本仕様は改良のため変更することがあります。

改 版	1		5		9		区分	INCOM	株式会社 <b>ティービーアイ</b>	発行	縮尺	改版
	2		6		10					2018/08/31	1/2	0
	3		7		11							
	4		8		12							