


製品仕様書	製品名	型式
	SIPサーバコンパクト (インカム親機 20 台用)	TBE-SIP-C 3

- 特長
- ※ 最大20台の子機+コンソール3台の同時会話が可能
 - ※ 会話グループは4グループ対応し、グループ接続時は日本語音声にてガイダンスを行う

定格

CPU	Broadcom BCM2837
Memory	1GB LPDDR2
OS	Linux 4.9.28-v7+
Storage	MicroSD 8GB
音声コーデック対応	G.711 (μ-law/a-law)
音声通信プロトコル	SIP/UDP,SDP,RTP,RTCP
LANポート	1 (10/100/1000BASE-TX) マルチポート共用
シリアルポート	なし
HDMIポート	1 (設定用モニター接続時)
電源ボタン	なし (電源OFF/ONはACコード抜きで行う)
本体動作電圧/電流	5V 2.5A
動作環境 温度	0~50度
外形寸法(W×D×H)	102mm×61mm×31mm (突起部を除く)
重量	120g (ACアダプタを除く)
同時接続子機台数	最大20台
サポートグループ数	4
同時接続子機台数の拡張	なし
コンソール電話機接続	3
光電話による外線接続	なし
UPS対応	なし
WEB対応	あり
エラーログ出力,表示	あり
子機状態監視機能	あり
時刻合わせ	なし
ハードウェア保証期間	設置後 1年
修理対応	センドバックでの保証期間外有償対応 (センドバック中は代替品で対応)
付属品	ACアダプタ,ゴム足

外形図

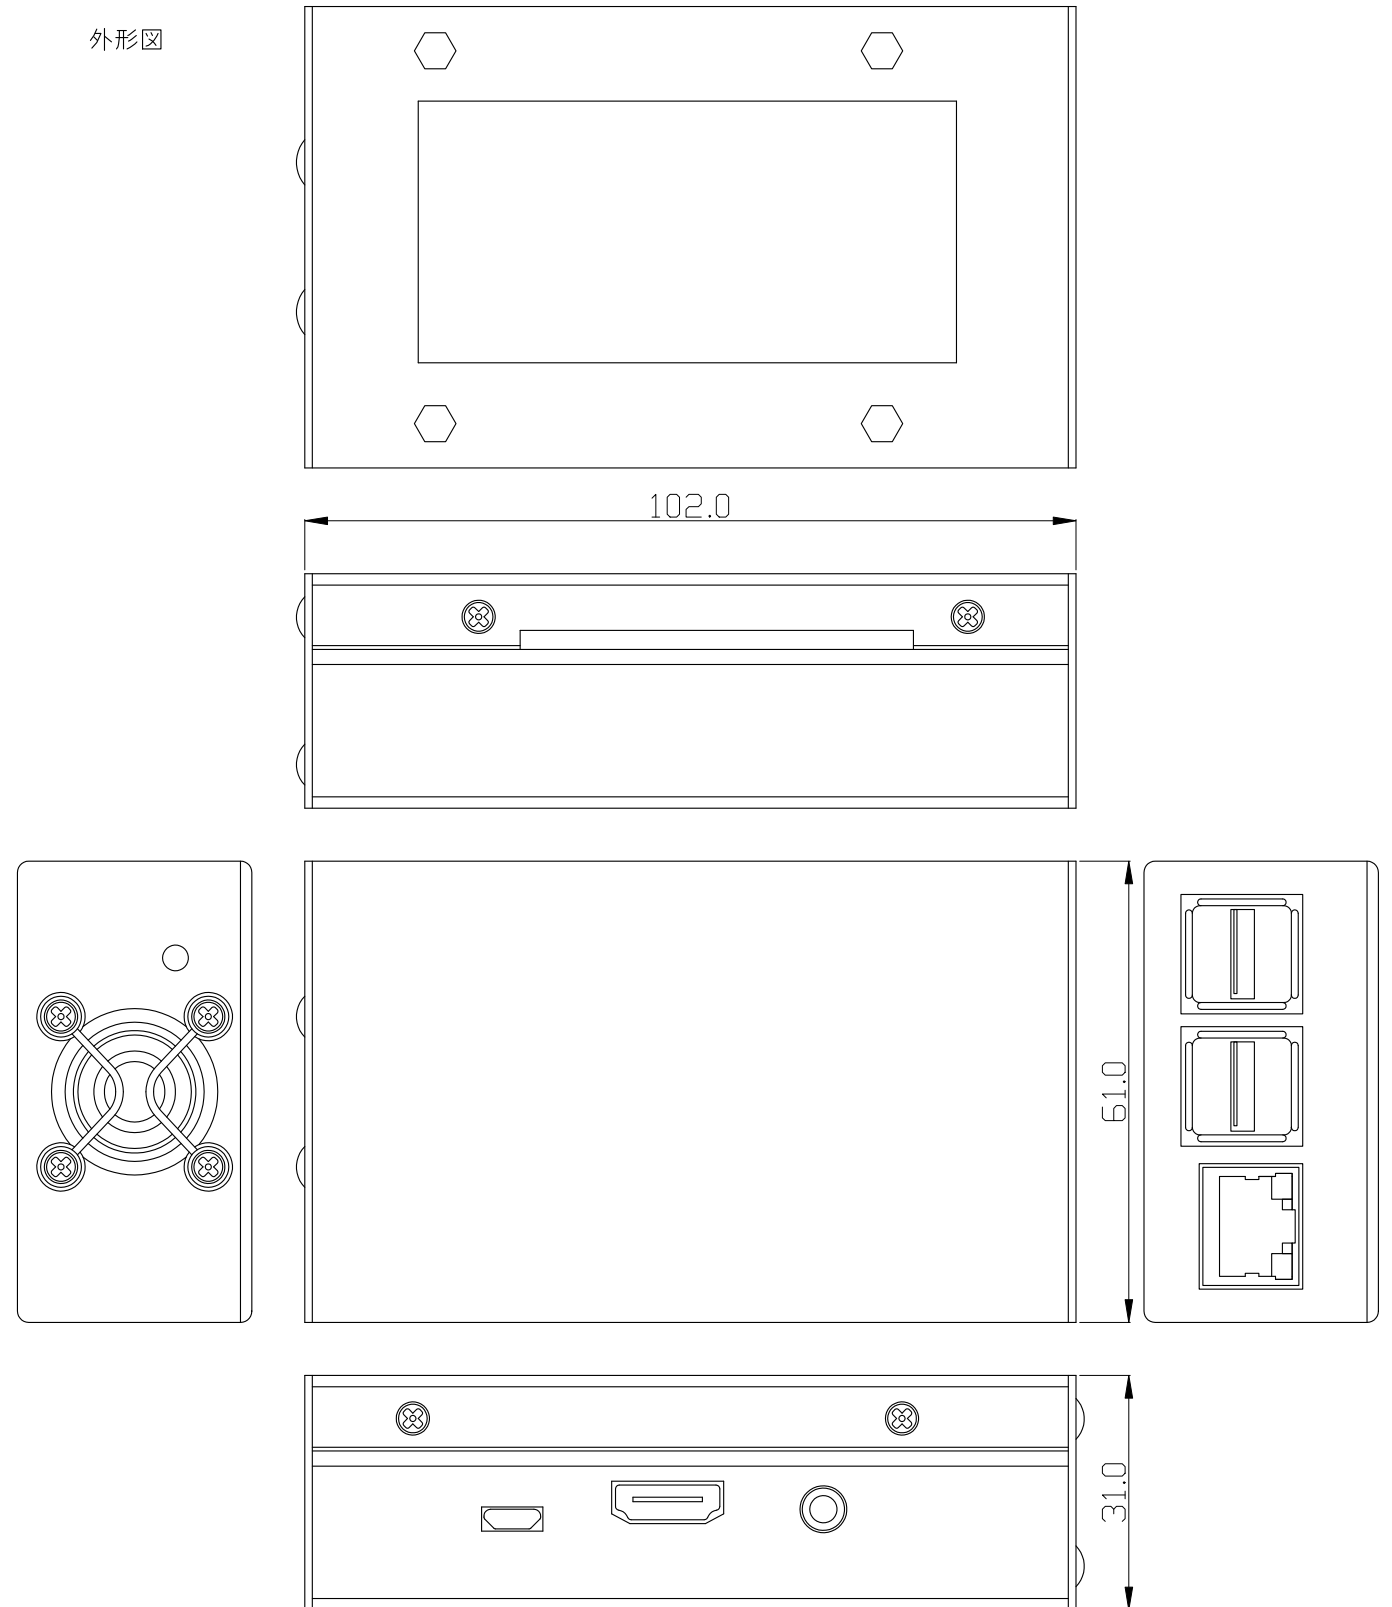

※ 本仕様は改良のため変更することがあります。

改 版	1	2016-00-00	5	2016-00-00	9	2016-00-00	区 分 INCOM	株式会社 ディー・ピー・アイ	発行	縮尺	改版
	2	2016-00-00	6	2016-00-00	10	2016-00-00			2018/08/31	1/2	0
	3	2016-00-00	7	2016-00-00	11	2016-00-00					
	4	2016-00-00	8	2016-00-00	12	2016-00-00					