


製品仕様書	製品名	型式
	SIPサーバー(インカム親機40台用)	TBE-SIP-S

- 特長
- ※ 最大40台の子機+コンソール1台の同時会話可能
 - ※ カスケード接続により、最大120台までの子機接続拡張に対応
 - ※ 会話グループは4グループに対応し、グループ接続時は日本語音声にてガイダンスを行う

定格

CPU	Intel Celeron G530/2.4GHz
Memory	2GB以上
OS	Linux
音声コーデック対応	G.711(μ-law/a-law)
音声通信プロトコル対応	SIP/UDP,SDP,RTP,RTCP
LANポート	2(10/100/1000BASE-TX)SIP接続とメンテナンスで使用
USBポート	4(USB1.0/2.0)
シリアルポート	1(UPS接続、設定用)
VGAポート	1(設定用モニター接続時)
e-SATA	1
電源ボタン	1
本体動作電圧/電流	AC100V /消費電力 250W
動作環境 温度	0℃~+50℃
湿度	5%~90%(非結露)
外形寸法(WxDxH)	434.3(482.5)x393.7x42.4(mm) (寸法ラック金具実装時)
質量	約 8Kg
同時接続機台数	最大40台
会話伝送遅延	400 msec
サポートグループ数	4
同時接続子機台数の拡張	最大120台
コンソール電話機接続	最大5台
光電話による外線接続	あり
不正切断からの復帰	1分以上~2分以内
USBサポート	あり(OMRON社 BY35Sをサポート)
WEB設定	あり
エラーログ出力,表示	あり
子機状態監視機能	なし
時刻合わせ	あり
音声ガイダンスサポート	あり(日本語)
ハードウェア保証期間	設置後 1年
修理対応	センドバックでの保証期間外有償修理(センドバック中は代替品で対応)
付属品	取扱説明書、電源コード

外形図

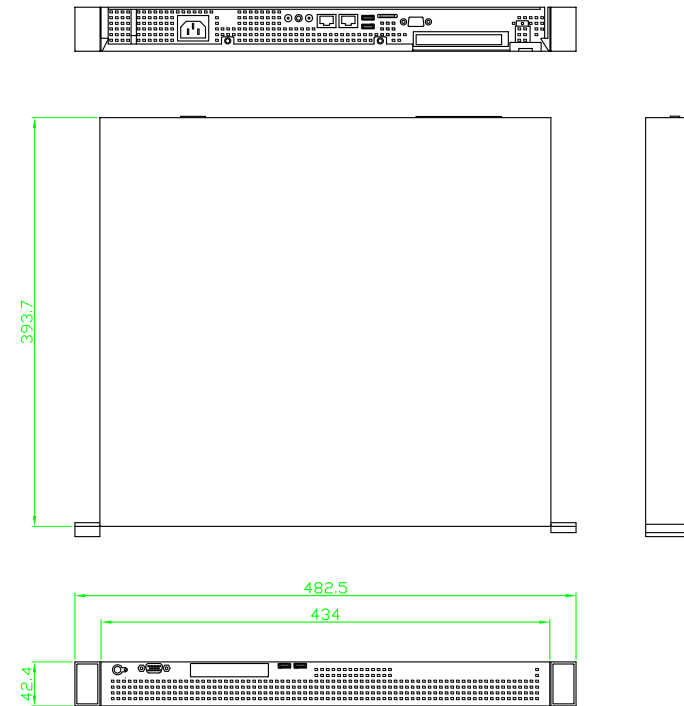

単位: mm

※ 本仕様は改良のため変更することがあります。

改 版	1	2016-00-00	5	2016-00-00	9	2016-00-00	区 分 INCOM	経 典 ティーピーアイ	発行	縮尺	改版
	2	2016-00-00	6	2016-00-00	10	2016-00-00			2016/09/12	1/5	0
	3	2016-00-00	7	2016-00-00	11	2016-00-00					
	4	2016-00-00	8	2016-00-00	12	2016-00-00					