

製品仕様書	製品名	型式
	コントロールマイク	WFDI-CM3S


特長

※ 口元の近くでなくても明瞭に話せる無指向性マイク

定格

マイクフォン	無指向性エレクトレットコンデンサーマイクフォン
感度	-49.5dB±5dB at 1KHz(0dB=1V/Pa)
インピーダンス	600Ω±30% at 1KHz
周波数帯域	100Hz~20KHz
イヤフォン	マグネチック型イヤフォン
出力音圧レベル	115dB ± 5dB at 1KHz (0dB=20μPa)
インピーダンス	8Ω±30% at 1KHz
定格入力	5mW
最大入力	100mW
周波数帯	100Hz~5KHz

外形図

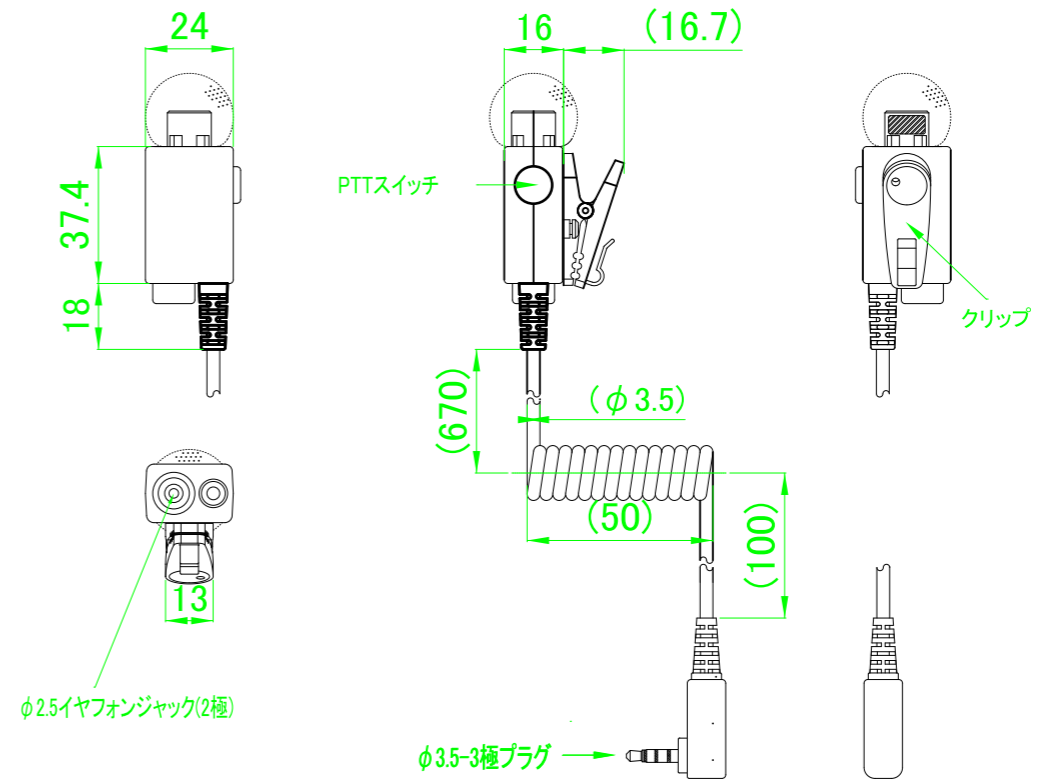

(Scale 1/2)

(Scale Free)

単位:mm

※ 本仕様は改良のため変更することがあります。

版	1		5		9		区分	株式会社 アイピーアイ	発行	縮尺	改版
	2		6		10		INCOM		2021/09/20	1/2	0
	3		7		11						
	4		8		12						