


製品仕様書	製品名	型式
	デジタルトランスシーバー	WF DI-TC2(W)

- 特長
- ※ WIFI 2.4/5GHz 両対応子機
 - ※ 簡単なグループ切替で、4グループをサポート
 - ※ 移動中でも会話が途切れないスムーズローミングとクリアな音質

定格

音声仕様	ストリームビットレート 64Kbps サンプリング周波数8KHz
音声入力仕様	アナログ モノラル入力/入力インピーダンス:2.2KΩ
音声出力仕様	アナログ モノラル出力/出力インピーダンス:10.4KΩ
音声デコード仕様	G.711(μ-law/a-law)
フル充電時間	専用チャージャー 約5時間
連続通話時間	8時間以上
アンテナ	2.412~2.472MHz(1~14ch) /5,15~5,725MHz
送信出力	10mW
通信規格	IEEE802.11b/g/a
データ転送速度	IEEE802.11g:最大54Mbps
	IEEE802.11b:最大11Mbps
	IEEE802.11a:最大54Mbps
デジタル変調方式	64QAM,16QAM,QPSK
セキュリティ	WEP(64/128),WPA-PSK,WPA2-PSK
周波数ホッピング	自動
ローミング	自動
グループ通話	グループ1~4を選択
PRESS TALK	有効/無効の切替あり
サイドトーン	設定によりON/OFF可能(通常出荷時ON)
受信ボリュームレベル	1~6レベル
子機動作状態表示	緑色LED 点灯表示: 正常通話
	緑色LED 点滅表示: 通話圏外
	黄色LED 点灯表示: バッテリー充電中
	黄色LED 点滅表示: サーバーに子機未登録
	橙色LED 点灯表示: バッテリー不足
	橙色LED 点滅表示: STPサーバーとの接続不良
音声転送プロトコル	SIP Ver2 RFC-3261
バッテリー	DC3.7V/2,150mA 充電式リチウムイオンバッテリー
本体動作電圧/電流	DC 3.8V/217mA
本体環境温度	5℃~35℃
湿度	10%~90%(非結露)
外形寸法(W×D×H)	57×16.5×139 mm
質量(本体のみ)	74g
質量(バッテリー含む)	121g
付属品	取扱説明書、バッテリー

外形図

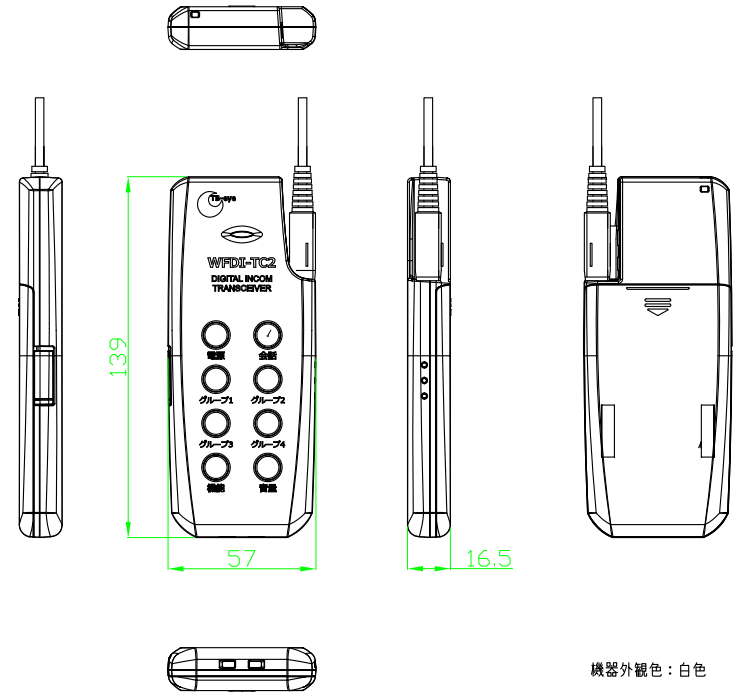

機器外観色: 白色

※ 本仕様は改良のため変更することがあります。

改 版	1	2016-00-00	5	2016-00-00	9	2016-00-00	区 分	INCOC		発行	縮尺	改 版
	2	2016-00-00	6	2016-00-00	10	2016-00-00						
	3	2016-00-00	7	2016-00-00	11	2016-00-00						
	4	2016-00-00	8	2016-00-00	12	2016-00-00						
										2016/09/12	1/2	0